



Warstwa szcierzyna:	beton asfalty AC 8 S 50/70	- gr. 4 cm
Warstwa wiązka:	beton asfalty AC 11 W 50/70	- gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza:	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm	- gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza:	grunt stabilizowany cementem 0	- gr. 15 cm
Rm=5 MPa		

Warstwa szcierzyna:	beton asfalty AC 8 S 50/70	- gr. 4 cm
Warstwa wiązka:	beton asfalty AC 11 S 50/70	- gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza:	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm	- gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza:	grunt stabilizowany cementem 0	- gr. 15 cm
Rm=5 MPa		

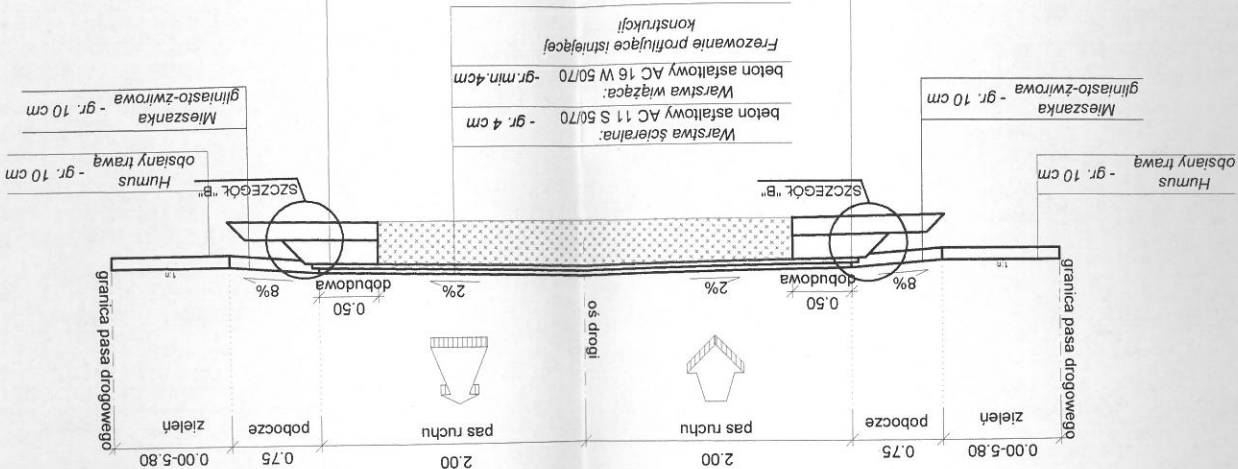

od km: 0+081,98 do km: 0+111,98
od km: 0+305,74 do km: 1+300,00

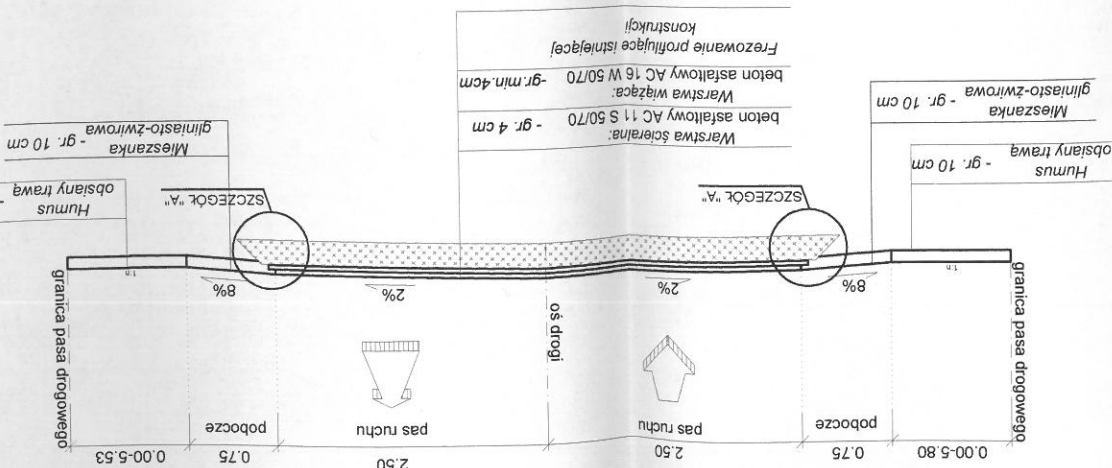

od km: 0+000,00 do km: 0+305,74